

Ausbau Hohlweg


Projekt: Ausbau des Hohlweges von
 Bielefelder Straße (L 786) bis
 Ravensberger Straße (B 476)

Auftraggeber: Stadt Versmold


Zeitraum: 2014 - heute

Baukosten: rd. 840.000,00 €

Ansprechpartner: Herr Wiese
 Tel. 05423 954 171

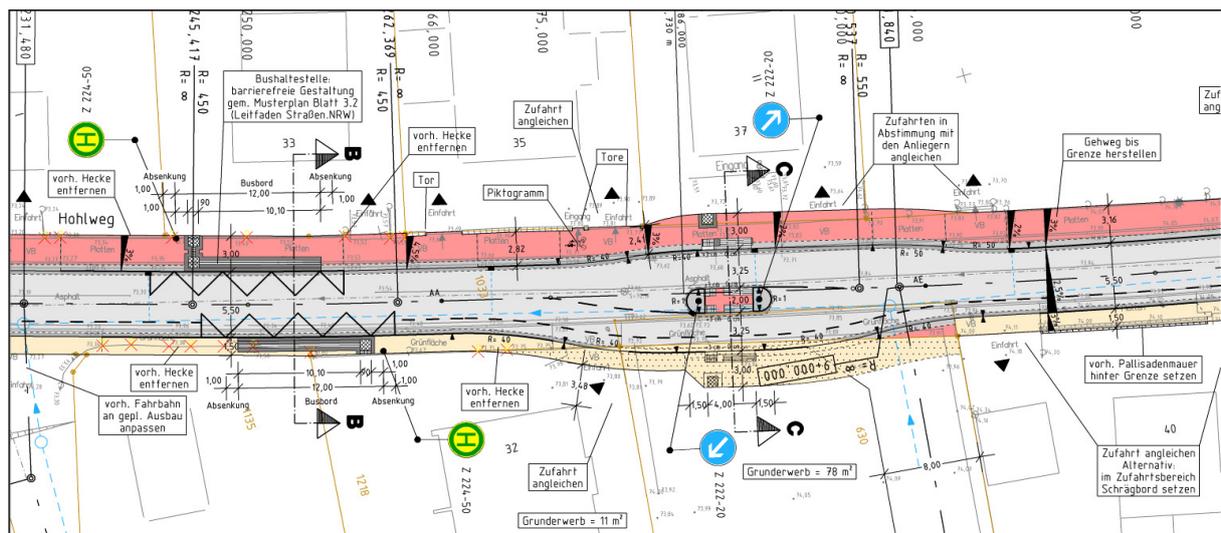

Auszug aus Lageplan

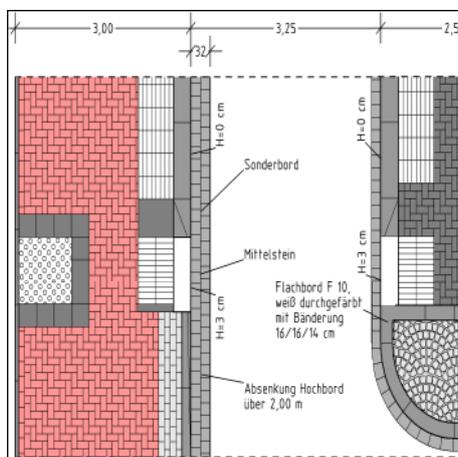

Detail Blindenleitsystem

Die Stadt Versmold hat es sich zur Aufgabe gestellt, den inneren Stadtring auszubauen. In den vergangenen Jahren erfolgte bereits ein Ausbau im Zuge der Ringallee und im südlichen Teil des Hohlweges. pbh bekam die Aufgabe, den Hohlweg zwischen der Bielefelder Straße (L 786) und der Ravensberger Straße (B 476) zu beplanen. Ziel war es hier, dem nicht-motorisierten Verkehr sichere Verkehrsräume zu bieten, um somit die Verkehrssituation bei dieser wichtigen innerörtlichen Haupterschließungsstraße zu verbessern. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrsanlagen wurde auf der Westseite ein kombinierter Geh- und Radweg hergestellt. Auf der Ostseite erfolgte die Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn mit Hilfe eines Schutzstreifens. Des Weiteren wurde anschließend ein Gehweg hergestellt, der eine Breite von $\geq 1,50$ m erhält. Innerhalb der Baustrecke waren insgesamt 4 Bushaltestellen vorhanden, die mit Hilfe von Buskaps ertüchtigt wurden. Zur sicheren Querung des Hohlweges wurden des Weiteren 2 Querungshilfen als Mittelsel realisiert. Die Gesamtbaustrreckenlänge beträgt rd. 550 m. Durch pbh wurden die örtlichen Vermessungsleistungen sowie die Planung der Verkehrsanlagen von LP 1-8 sowie die örtl. Bauüberwachung erbracht.