


Übersichtsplan

Die AirportPark GmbH beabsichtigt die Erschließung eines interkommunalen Gewerbeparks am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO). Das Plangebiet umfasst in einem 1. Realisierungsabschnitt eine Fläche von rd. 50 ha. Neben der verkehrstechnischen Erschließung ist die Schaffung einer ordnungsgemäßen Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers erforderlich.

Weiterhin ist auf Basis eines Gestaltungsentwurfes der Verlauf bestehender Gewässer zu ändern bzw. in neue Gewässerabschnitte zu erstellen.

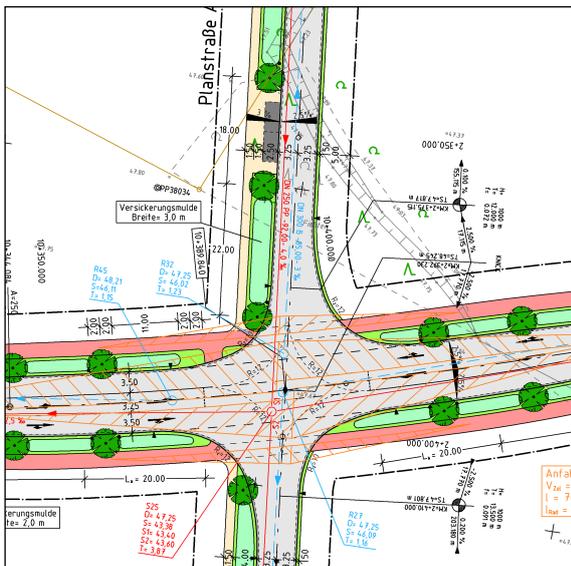

Lageplanausschnitt

Erschließung AirportPark am FMO

Projekt: Technische Erschließung des AirportParks am FMO


Auftraggeber: AirportPark GmbH

Zeitraum: 2004 - heute

Baukosten: rd. 7,69 Mio. €

Ansprechpartner: Herr Schröer
Tel. 02571 9447-80

Die Rückhaltung und Reinigung des anfallenden Regenwassers wird durchgehend dezentral mittels sog. Retentions- und Behandlungsanlagen realisiert. Hierzu wurde eigens für die Bewirtschaftung dieser Retentions- und Behandlungsanlage ein Sonderbordstein entwickelt. Die überregionale Erschließung des AirportParks erfolgt über den Direktanschluss K 1n an die BAB A 1 und die K 9.

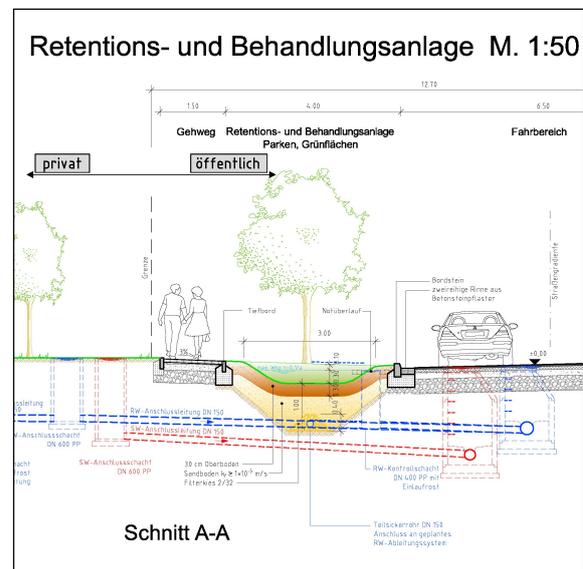

Regelquerschnitt