

Lageplanausschnitt

Aufgrund der positiven Entwicklung des Gewerbegebietes Beimoor Süd wurden wir nach der Herstellung der Teilerschließung mit der Planung und Bauüberwachung des Endausbaus beauftragt. Die Planung ist an geänderte Richtlinien und Normen sowie an die vorhandene Nutzung anzupassen. Aufgrund der Erfahrungen wurde die Straßen- und Stellplatzbreite an den hohen LKW-Anteil angepasst.



Luftbild des Gewerbegebietes

■ Endausbau Gewerbegebiet Beimoor Süd

Projekt: Endausbau Gewerbegebiet Beimoor Süd in Ahrensburg


Auftraggeber: Stadt Ahrensburg

Zeitraum: 2011 - 2012

Baukosten: rd. 1,0 Mio. €

Ansprechpartner: Herr Schott
Tel. 04102 77 284

Die erforderliche Mehrbreite für den Straßenkörper konnte aufgrund der schon teilweise vorhandenen Bebauung nur einseitig abgewickelt werden, sodass die Straßenachse um ca. 1,0 m verschoben werden musste. Im Zuge des Endausbaus wurden rd. 6000 m² Asphalt wieder aufgenommen, rd. 3000 m³ Boden bewegt, rd. 5200 m Borde aus Naturstein und Beton, rd. 800 m Bordrinnen, 7000 m² Pflaster und 6000 m² Asphalt verbaut.

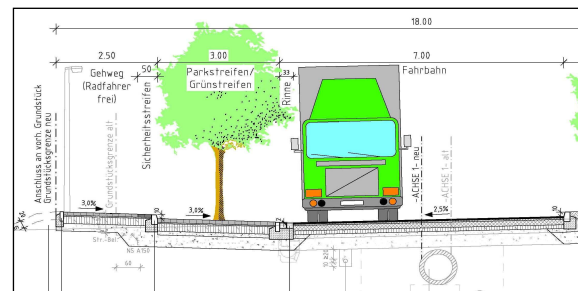

Ausschnitt aus Ausbauquerschnitt der Hauptachse